

ООО «ВИПАКС+»



Паспорт IP-камеры АйТек ПРО



IPe-DF 4Mp (f=3,6)



ОПИСАНИЕ

Линейка IP-камер АйТек ПРО включает в себя различные по разрешению и функционалу модели. Все камеры обладают встроенным Web-сервером, русифицированным интерфейсом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения – 1 шт.
2. Монтажный комплект – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Паспорт – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	АйТек ПРО IPe-DF 4Mp (f=3,6)
Матрица	1/3" SC401AI
Количество эффективных пикселей	2560(H)x1440(V)
Чувствительность	Цвет: 0.01 лк @ F 1.2, ч/б: 0,001 лк @ F 1.2
Видеопроцессор DSP	NT98562
Скорость электронного затвора	1/50 - 1/10000 сек
Объектив	f = 3,6 мм
Цифровое увеличение	Есть
Апертура объектива	F = 3.6
Угол обзора объектива	H.FOV: 77°
Основной поток	2 MP (1920*1080) @ 30 кадров/сек 3 MP (2048x1536) @ 25 кадров/сек 4 MP (2560x1440) @ 25 кадров/сек
Дополнительный поток	D1 (704x576) @ 25 кадров/сек HD1 (800x448) @ 25 кадров/с CIF (352x240) @ 25 кадров/с QVGA (640*360) @ 25 кадров/сек
Видеосжатие	Основной поток: H.265, H.264 Дополнительный поток: H.265, H.264



Битрейт видео		1 поток: 95 Кбит/сек ~ 10 Мбит/сек 2 поток: 95 Кбит/сек ~ 1,5 Мбит/сек				
Улучшение изображения		Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение до 4 масок конфиденциальности, DWDR, антитуман				
Переключение «День/ночь»		Механический ИК-фильтр с автопереключением				
Дальность действия ИК-подсветки		до 20 м				
Smart-функции		Контроль периметра, детектор пересечения линии				
Детектор движения		Есть				
Антисаботаж		Обнаружение закрытия				
Протоколы		TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, SMTP/ONVIF/NETIP/P2P				
Сетевое хранение		FTP (отправка фото)				
Совместимость		ONVIF 16.12				
Безопасность		Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, шифрование по протоколу HTTPS, контроль доступа к сети IEEE 802.1X, журнал регистрации доступа пользователей				
Действия по тревоге		Отправка e-mail, активация канала записи				
Сетевой интерфейс		Ethernet (10/100 Base-T)				
Напряжение питания		DC 12В / PoE (IEEE802.3af)				
Потребляемая мощность		5 Вт				
Рабочие условия		-10°C +55°C				
Защита корпуса		IP 20				
Материал корпуса		Пластик				
Габариты		114x84 мм				
Вес (нетто), кг		0,21 кг				
Программное обеспечение	Версия ПО	Видеопоток	Аудиопоток	Управление PTZ	Детектор движения	Видеоаналитика
Domination	2.0.0.5	✓	НЕТ	НЕТ	✓	программная
Интеллект	4.10.4	✓	НЕТ	НЕТ	✓	программная
Macroscop	2.5.158	✓	НЕТ	НЕТ	✓	программная
TRASSIR	4.0	✓	НЕТ	НЕТ	✓	программная
Линия	7.7.0	✓	НЕТ	НЕТ	✓	-



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

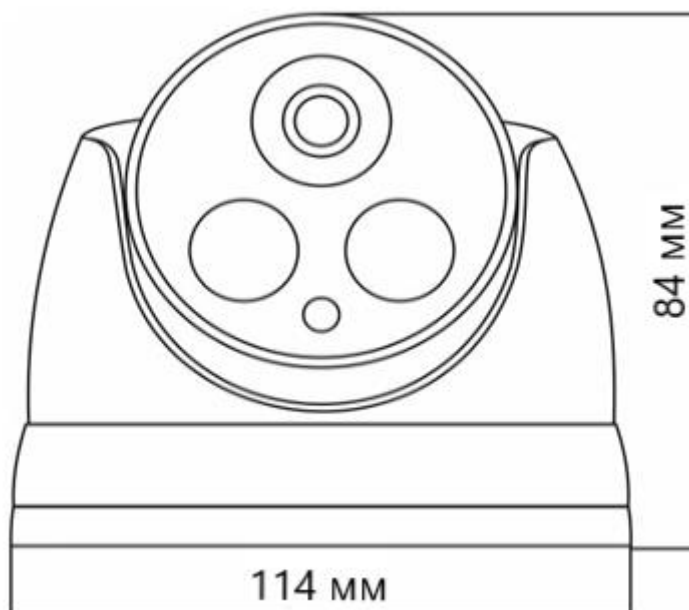

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).



ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в настоящем паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб



за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.



Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Сделано в России

Изготовитель: ООО «ВИПАКС+»

Россия, 614015, г. Пермь, ул. Краснова, д. 24

Тел. (342) 206-04-22

e-mail: info@vipaks.com

www.vipaks.com

