

ООО «ВИПАКС+»



Паспорт IP-камеры АйТек ПРО



IPme-OV 5Mp



ОПИСАНИЕ

Линейка IP-камер АйТек ПРО включает в себя различные по разрешению и функционалу модели. Все камеры обладают встроенным Web-сервером, русифицированным интерфейсом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения – 1 шт.
2. Монтажный комплект – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Паспорт – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	АйТек ПРО IPme-OV 5Mp
Видеомодуль	
Матрица	1/2.8" Sony IMX335
Количество эффективных пикселей	2592(H)x1944(V)
Чувствительность	0,05 лк (цветной режим) / 0лк (ч/б режим ИК вкл.)
Видеопроцессор DSP	MSTAR 337DE
Скорость электронного затвора	1/10 - 1/10000 сек
Объектив	
Объектив	2,8-12 мм
Апертура объектива	F = 1.3
Угол обзора объектива	H.FOV: 109 - 28 °
Видео	
Основной поток	5Mp (2592x1944) @ 25 кадров/сек 4Mp (2560x1440) @ 25 кадров/сек 3Mp (2048x1520) @ 25 кадров/сек 3Mp (2304x1296) @ 25 кадров/сек 1080P/720P @ 30 кадров/сек





Дополнительный поток	D1 (720x576) @ 30 кадров/сек VGA (640x480) @ 30 кадров/сек 640x360 @ 30 кадров/сек 480x360 @ 30 кадров/сек CIF (352x240) @ 30 кадров/сек
Видеосжатие	Основной поток - H.265+, H.265, H.264 Дополнительный поток - H.265+, H.265, H.264
Битрейт видео	1 поток: 512 Кбит/сек ~ 8192 Кбит/сек; 2 поток: 64 Кбит/сек ~ 2048 Мбит/сек
Аудио	
Изображение	
Улучшение изображения	Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; настройка в условиях слабой освещенности, зеркалирование изображения, наложение до 4 маски конфиденциальности, Digital WDR, BLC, HLC, 2D-NR, антитуман
Переключение «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Цифровое увеличение	Есть
Дальность подсветки	
Дальность действия ИК-подсветки	До 30 м
Детекция и аналитика	
Детекция движения	Есть
Сетевые параметры	
Протоколы	HTTP, NTP, DHCP, RTSP, P2P, ONVIF
Сетевое хранение	FTP (отправка фото)
Облачный сервис	Danale
Совместимость	ONVIF 17.06
Безопасность	Защита паролем, аутентификация с кэшированием, контроль доступа к сети IEEE 802.1X
Тревога	
Действия по тревоге	Отправка e-mail, активация канала записи



Питание	
Сетевой интерфейс	Ethernet (10/100 Base-T)
Питание	DC 12В / PoE
Потребляемая мощность	7 Вт
Эксплуатационные характеристики	
Рабочие условия	-45°C +55°C
Защита	IP66
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Место установки	Уличная
Размеры	236x81 мм
Вес (нетто)	0,47 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

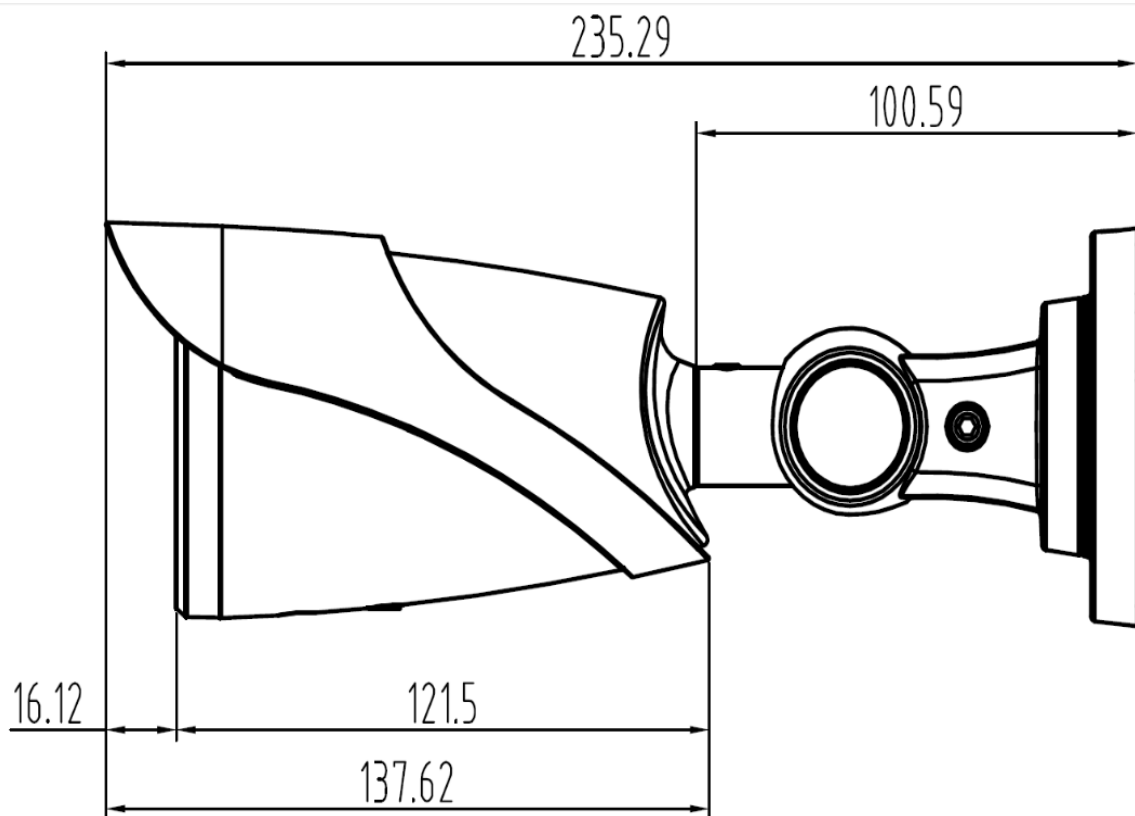

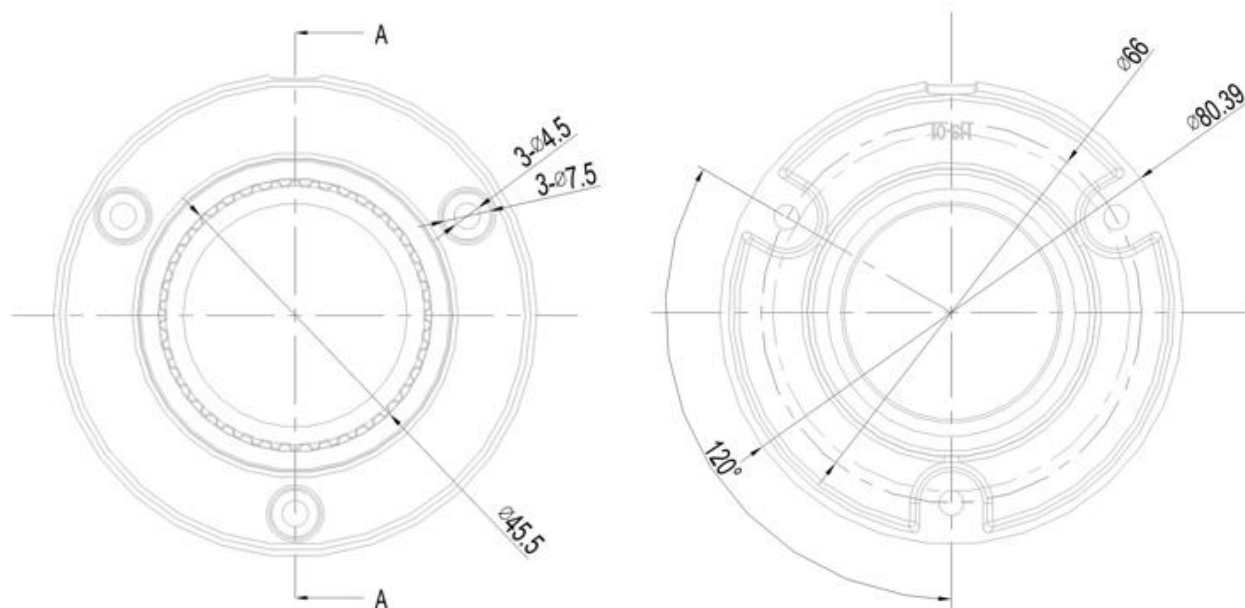

TRANСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых



макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в настоящем паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;



- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании обязательно наличие на упаковке наклейки с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также необходимо приложить акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» _____ 20 __ г.

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Изготовитель: ООО «ВИПАКС+»

Место нахождения: 115162, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка,
ул. Мытная, д. 40, к. 4, кв. 135

Адрес производства: Россия, г. Пермь, ул. Краснова, д. 24

Страна происхождения – Россия

Тел.: 8-800-700-20-95

E-mail: info@vipaks.com

Сайт: <https://vipaks.com>

