

ООО «ВИПАКС+»



# **Паспорт IP-камеры АйТек ПРО**



## **IPme-OV 5Mp**



## ОПИСАНИЕ

Линейка IP-камер АйТек ПРО включает в себя различные по разрешению и функционалу модели. Все камеры обладают встроенным Web-сервером, русифицированным интерфейсом.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения – 1 шт.
2. Монтажный комплект – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Паспорт – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




| Модель                          | АйТек ПРО IPme-OV 5Mp                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                             | Уличная IP-камера с ИК-подсветкой                                                                     |
| Матрица                         | 1/2.8" Sony IMX335                                                                                    |
| Количество эффективных пикселей | 2592(H)x1944(V)                                                                                       |
| Чувствительность                | 0,05 лк (цветной режим) / 0лк (ч/б режим ИК вкл.)                                                     |
| Видеопроцессор DSP              | MSTAR 337DE                                                                                           |
| Объектив                        | 2,8-12 мм                                                                                             |
| Угол обзора объектива           | H.FOV: 109 - 28 °                                                                                     |
| Скорость электронного затвора   | 1/10 - 1/10000 сек                                                                                    |
| Переключение «День/ночь»        | Механический ИК-фильтр с автопереключением                                                            |
| Видеосжатие                     | Основной поток - H.265+, H.265, H.264<br>Дополнительный поток - H.265+, H.265, H.264                  |
| Битрейт видео                   | 1 поток: 512 Кбит/сек ~ 8192 Кбит/сек;<br>2 поток: 64 Кбит/сек ~ 2048 Мбит/сек                        |
| Основной поток                  | 5Mp (2592x1944) @ 25 кадров/сек<br>4Mp (2560x1440) @ 25 кадров/сек<br>3Mp (2048x1520) @ 25 кадров/сек |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 3Мр (2304x1296) @ 25 кадров/сек<br>1080P/720P @ 30 кадров/сек                                                                                                                                                                                   |
| Дополнительный поток            | D1 (720x576) @ 30 кадров/сек<br>VGA (640x480) @ 30 кадров/сек<br>640x360 @ 30 кадров/сек<br>480x360 @ 30 кадров/сек<br>CIF (352x240) @ 30 кадров/сек                                                                                            |
| Улучшение изображения           | Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; настройка в условиях слабой освещенности, зеркалирование изображения, наложение до 4 маски конфиденциальности, Digital WDR, BLC, HLC, 2D-NR, антитуман |
| Цифровое увеличение             | Есть                                                                                                                                                                                                                                            |
| Детекция движения               | Есть                                                                                                                                                                                                                                            |
| Сетевое хранение                | FTP (отправка фото)                                                                                                                                                                                                                             |
| Протоколы                       | HTTP, NTP, DHCP, RTSP, P2P, ONVIF                                                                                                                                                                                                               |
| Облачный сервис                 | Danale                                                                                                                                                                                                                                          |
| Безопасность                    | Защита паролем, аутентификация с кэшированием, контроль доступа к сети IEEE 802.1X                                                                                                                                                              |
| Совместимость                   | ONVIF 17.06                                                                                                                                                                                                                                     |
| Действия по тревоге             | Отправка e-mail, активация канала записи                                                                                                                                                                                                        |
| Сетевой интерфейс               | Ethernet (10/100 Base-T)                                                                                                                                                                                                                        |
| Питание                         | DC 12В / PoE                                                                                                                                                                                                                                    |
| Потребляемая мощность           | 7 Вт                                                                                                                                                                                                                                            |
| Рабочие условия                 | -45°C +55°C                                                                                                                                                                                                                                     |
| Защита                          | IP66                                                                                                                                                                                                                                            |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 30 м                                                                                                                                                                                                                                         |
| Материал корпуса                | Металл                                                                                                                                                                                                                                          |
| Размеры                         | 236x81 мм                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вес (нетто)                     | 0,47 кг                                                                                                                                                                                                                                         |



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

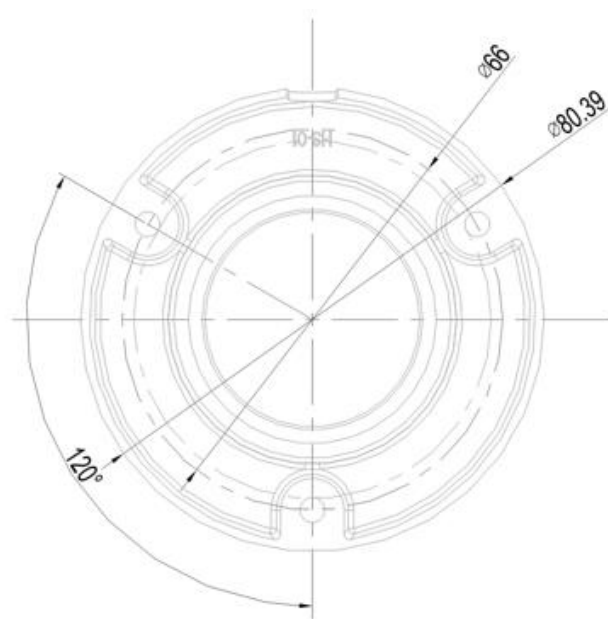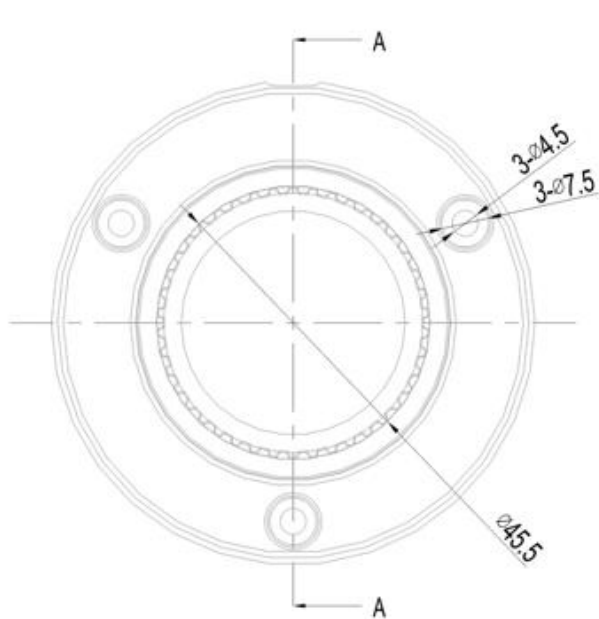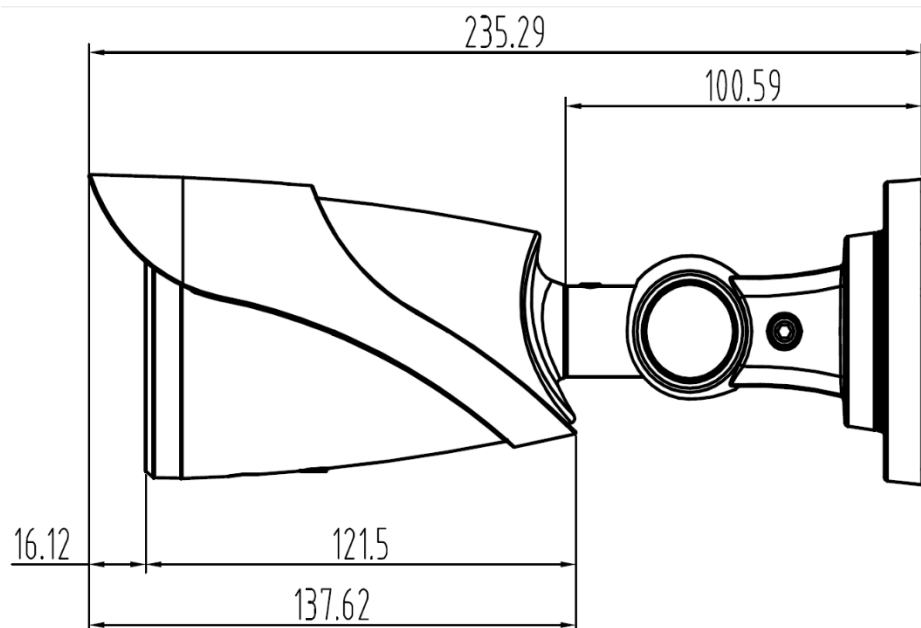



## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

## ГАРАНТИЯ

### 1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в настоящем паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата произ-



водства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.



## **2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту**

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель \_\_\_\_\_


Дата сборки \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Упаковку произвел:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

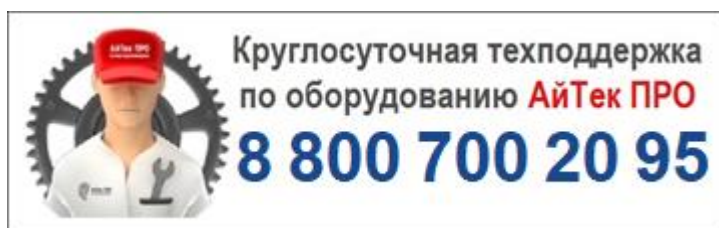

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как  
бытовой отход

**Сделано в России**

Изготовитель: ООО «ВИПАКС+»

Россия, 614015, г. Пермь, ул. Краснова, д. 24

Тел. (342) 206-04-22

e-mail: [info@vipaks.com](mailto:info@vipaks.com)

[www.vipaks.com](http://www.vipaks.com)

