



Паспорт гибридного видеорегистратора АйТек ПРО



HVR-407R NT



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры работы системы, улучшать технические характеристики изделия и менять внешний вид корпусов без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ

Гибридный видеорегистратор HVR-407R NT предназначен для создания комплексных систем видеонаблюдения. Устройство поддерживает работу с камерами различных типов (AHD, IP, аналоговые), обеспечивает запись в разрешении до 5 Мп. Видеорегистратор имеет поддерживает вывод изображения на мониторы через интерфейсы HDMI и VGA, а также удаленный доступ через облачный сервер.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Видеорегистратор – 1 шт.
2. Блок питания DC 12В – 1 шт.
3. USB-мышь – 1 шт.
4. Паспорт – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HVR-407R NT
Интерфейсы	
Видеовыход	1 VGA, 1 HDMI, 1 BNC
Аудиовыход	1 RCA
e-SATA	Нет
Сетевой интерфейс	1 x RJ-45 10M/100/1000M
USB-интерфейс	2 x USB 2.0
Тревожные вход/выход	4 входа, 1 выход
Последовательный интерфейс	Нет
Видео	
Формат видеосжатия	H.265/H.264/H.265+/H.264+
Битрейт видео	Зависит от подключенных камер




Основной поток	До 5 Мр
Дополнительный поток	В соответствии с подключенной видеокамерой
Аналоговые, HD-TVI, CVI и AHD каналы	4 кан.*5MP (2560x1944) @12 кадров/сек 4 кан.*4MP (2560x1440) @15 кадров/сек 4 кан.*1080P (1920x1080) @30 кадров/сек
Разрешение записи	5MP, 4MP, 1080P/720P/960H
Разрешение вывода	2560x1440 (HDMI) / 1920x1080 (VGA) / 704x576 (BNC)
IP-каналы	От 2 до 6
Количество потоков (Запись)	2
Синхронное воспроизведение	Локально только синхронное воспроизведение; с веб-интерфейса – синхронное и раздельное воспроизведение
Входящая пропускная способность	До 48 Мб/сек
Исходящая пропускная способность	До 48 Мб/сек
Аудио	
Битрейт аудио	Зависит от подключенных камер
Двусторонняя аудиосвязь	Нет
Функционал	
Локальный Smart-поиск	Да
Smart-функции видеокамер	Поддерживается аппаратная видео аналитика с видеокамер АйТек ПРО серии Respectable, в том числе модули детекции движения и звука, пересечения линии, подсчета посетителей, охраны периметра, оставленных/исчезнувших предметов, выделение областей интереса (ROI)
Удаленные соединения	До 20
Сетевые параметры	
Сетевые протоколы	DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / Email alarm / IP right management / IP search / network alarm center functions, web client, standalone client and SDK / RTSP
Облачный сервис	icloud-eye.com
Облачное хранилище	Dropbox, GoogleDrive (второй поток по д/д, снимок), макс. 2 потока
Питание	
Максимальная потребляемая мощность	До 15 Вт с HDD



Потребляемая мощность (без HDD и POE)	4.5 Вт
Эксплуатационные характеристики	
Рабочие условия	0°C ~ +40°C
Хранение	
HDD	1 X SATA до 24 ТБ
Поддерживаемый архив объем	До 24 ТБ
Конструкция	
Габариты	300(Д) x 210(Ш) x 48(В) мм
Вес (нетто)	0,99 кг

ГАБАРИТЫ

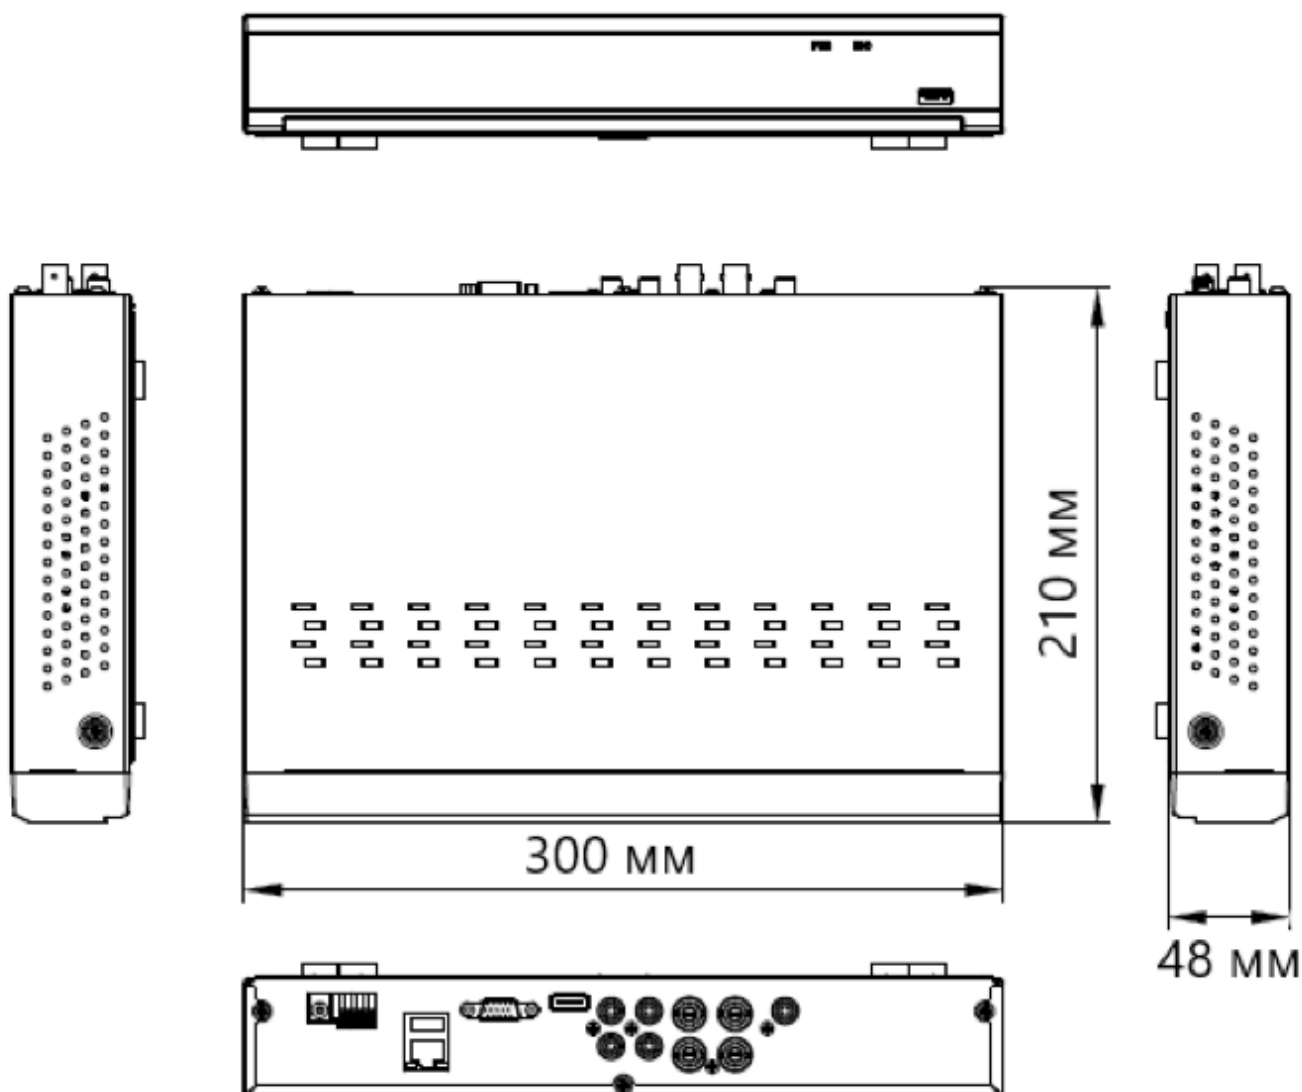



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Регистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение регистраторов в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;



– обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);

– обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;

– наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

– нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертых (поврежденных) кодового номера изделия.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении данного паспорта. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании обязательно наличие на упаковке наклейки с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также необходимо приложить акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» _____ 20 __ г.

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Изготовитель: ООО «ВИПАКС+»

Место нахождения: 115162, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка,

ул. Мытная, д. 40, к. 4, кв. 135

Страна происхождения – КНР

Тел.: 8-800-700-20-95

E-mail: info@vipaks.com

Сайт: <https://vipaks.com>

