



Паспорт IP камер АйТек ПРО



IPr-PTZ 25x 2Mp



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры работы системы, улучшать технические характеристики изделия и менять внешний вид корпусов без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ

Линейка IP камер АйТек ПРО серии IPr включает в себя различные по разрешению и функционалу модели. Все камеры обладают встроенным Web-сервером и русифицированным интерфейсом. Последнюю версию ПО Вы можете скачать на сайте vipaks.com.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения - 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Монтажный комплект - 1шт.
5. Комплект для герметизации разъемов – 1шт.
6. Кронштейн – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IPr-PTZ 25x 2Mp
Матрица	1/2.8" SONY IMX307
Количество эффективных пикселей	1920(H) x 1080(V) 2 M pixels
Чувствительность	Цвет: 0.002лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0лк с ИК
Видеопроцессор DSP	NT98528BG
Ускоритель NPU	1.5 Tflops
Скорость электронного затвора	1/5 ~ 1/20000 сек
Объектив	f=5-125 мм вариофокальный моторизированный с автофокусом (трансфокатор)
Угол обзора объектива	Горизонтальный (H): 56.9 ~ 2.9°, Вертикальный (V): 32.2 ~ 1.6°, Диагональный (D): 65.2 ~ 3.3°
Видеосжатие	Первый поток: H.265, H.264, H.265+, H.264+ Второй поток: H.265, H.264, MJPEG, H.265+, H.264+ Третий поток: H.265, H.264, H.265+, H.264+



Битрейт видео	1 поток: 256Кбит/сек – 8192Кбит/сек 2 поток: 128Кбит/сек – 4096Кбит/сек 3 поток: 8Кбит/сек – 1536Кбит/сек
Аудиосжатие	G.711A/G711U
Битрейт аудио	64 Кбит/сек
Основной поток	1920x1080, 1280x960, 1280x720 @ 60 кадров/сек*
Дополнительный поток	1280x720, 640x480, 320x240 @ 30 кадров/сек
Третий поток	640x480, 320x240 @ 30 кадров/сек
Улучшение изображения	Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение масок конфиденциальности, WDR, BLC, HLC.
Переключение «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Детекция движения	Есть
Функции PTZ	Диапазон поворота: -10° ~ 90° Диапазон наклона: 360° Скорость поворота: 0.6° ~ 80°/с Скорость наклона: 0.6° ~ 80°/с Количество позиций: 255 Парковка: Нет Патрулирование: Есть
Антисаботаж	Нет
Распознавание объектов	Распознавание лиц**; обнаружение пешехода; обнаружение автомобиля
Сетевое хранение	FTP, Dropbox
Протоколы	TCP/IP, HTTP, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, FTP, NTP, RTP/RTSP, SNMP, SMTP, DNS, HTTPS, ONVIF
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, контроль доступа к сети IEEE 802.1X, журнал регистрации доступа пользователей
Совместимость	ONVIF 21.12




Smart-функции	PID- Вторжение/ покидание периметра; LCD- Пере- сечение линии; PD&VD- Обнаружение пешехода, авто; FD- Определение лица; SOD- Обнаружение неподвижного объекта; CC- Перекрестный подсчет; CD- Определение плотности толпы; QD- Определение длины очереди, НМ- тепловая карта, RSD- Обнаружение редких звуков, LPD- Определение номерного знака.
Действия по тревоге	Отправка e-mail, активация канала записи, PUSH Уведомление RCamMonitor, замыкание контакта встроенного реле
Сетевой интерфейс	Ethernet (10/100 Base-T)
Иные разъемы	Аналоговый выход BNC
Аудиовход /встроенный микрофон	Линейный аудиовход
Аудиовыход /встроенный динамик	Линейный аудиовыход
Тревожные интерфейсы	1вход\1выход
Локальное хранилище	Micro-SD до 512Гб
Кнопка сброса настроек	Есть
Напряжение питания	DC 12В / PoE (IEEE802.3at)
Потребляемая мощность	4Вт (ICR вкл.: макс. 18Вт)
Рабочие условия	-40°C +60°C
Защита корпуса	Пыль и влага - IP66 (необходима дополнительная герметизация разъемов)
Защита от статических разрядов	До 4000В
Дальность действия ИК-подсветки	До 100 м
LED-подсветка	Нет
Материал корпуса	Металл/Пластик
Габариты	Ø 160x389x239 мм
Вес (нетто), кг	2,53 кг



* При включении Smart-функций, распознавания объектов или опций широкого динамического диапазона (WDR), ограничиваются параметры видео потоков до 30 кадров в секунду.

** Работа с базой лиц доступна совместно с NVR-устройством записи R-серии. Модели устройств записи и совместимость конкретной функции уточняйте у специалистов технической поддержки компании ООО ВИЛАКС+.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

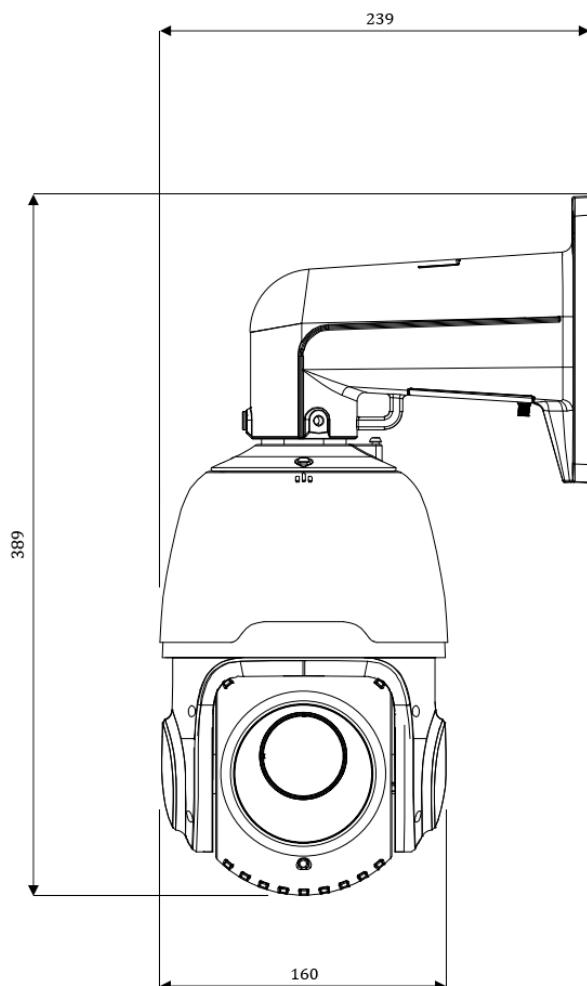

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.



Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов)).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;



- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении паспорта. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту.

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании, просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель

Дата сборки

Серийный номер

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» _____ 20 ___ г

Круглосуточная техподдержка
по оборудованию Айтек ПРО

8800 700 84 59

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Сделано в КНР